**SEKISUI** 

セキスイ熱膨張耐火材



ケーブル区画貫通措置部材



4LC//3/201

- 床共用 壁用のフィブロックNEOが床にも使える!
  - 2目視検査の確実さ 開口部に充てん材が不要!
    - 3 認定範囲拡大
      - VE管、FEP管も貫通OK! 高占積率90%!
      - 鋼製スリーブ有or無のいずれもOK!
      - コンクリート75mm床厚対応

※内線規程等を守って施工してください。








施工比較

# フィフ"ロックト


【フィブロックNEO床上施工の場合】

# 1 NEOシートを仮固定






#### 2 ビス×4ヶ所固定



#### ■標準施工例




充てん材なしのため目視検査OK!


# 従来の施工

【丸穴貫通(床用)キットの場合】

### 1 金具を開口に設置




隙間の有無を確認



2 パック(2~4個)を詰める



■標準施工例



パックが上下に積層されていないか 注意してください。



717"D"7 NEO. 床用施工動画







施工動画から製品紹介動画まで

## 製品仕様

XIII LIA												
品名 <b>7ィブリック</b> NE€。		品番	1開口当たりの内容					梱包単位				
			フィブロックNEOシート					24 /TT	個包装(袋)		外箱(段ボールケース)	
			厚み×縦×横 (mm)	枚数	枚数	ワッシャー	被覆付針金	単価(円)	入数/袋	積算価格 /袋(円)	入数/ケース	積算価格 /ケース(円)
片側施工 (壁 床用)	∅80以下	SKCCC01	4×110×110	1枚	「呼び径4) 長さ40mm」 4本	外径 Ø 20   厚さ 1 mm     4個	300mm×1本	2,904	10開口分	29,040	5袋(50開口分)	145,200
	φ110以下	SKCCC02	4×140×140				410mm×1本	4,235		42,350		211,750
	φ160以下	SKCCC03	4×190×190				600mm×1本	7,018		70,180		350,900

※ ビス・ワッシャー(各100個入)の注文も可能です。 品番:HCJM005(片側施工用)(積算価格に消費税は含まれていません。)

# 適用節用


(27)] #CEL						
認定番号			PS060FL-1236			
床の仕様 (国土交通大臣が指定もしくは認定した床)			ALC床:厚100m以上 コンクリート床:厚75mm以上			
	形状		円 形			
	用口	寸法	φ160mm以下(φ280mm以下*1)			
	ケーブル	導体(又は芯線) の断面積	325mm <sup>2</sup> 以下(1本あたり) 1659mm <sup>2</sup> 以下(総合計)			
貫通物	電線管	PF管/CD管	PF管呼び径54以下/CD管呼び径54以下			
		VE管	呼び径100以下			
		FEP管	呼び径80以下			
占積率*2			90.0%以下			
鋼製スリーブ			あり又はなし(鋼製スリーブ高さ制限なし)			



- \*1.床施工時に鋼製スリーブをモルタルで埋め戻す場合
- \*2.開口面積に対する電線管の断面積総合計の割合

詳しくは各認定書、取扱説明書をご確認ください。

#### 標準施工図

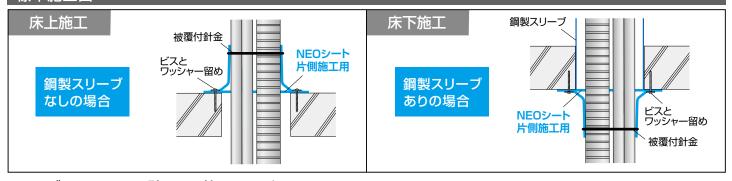

#### ■フィブロックNEOは壁にもご使用いただけます

ーンイン ロック NEO IO 主に ひと 区 ババッ・バーバン O S							
使用部位	片 壁	ALC/コンクリート壁	中空壁(コンセントボックス)	中空壁/押出成形セメント板※			
認定番号	PS060WL-1169-2	PS060WL-1170	PS060WL-1290(樹脂製) PS060WL-1173-1 PS045WL-1177	PS060WL-1171 PS045WL-1172			
標準施工図	ビスと ワッシャー留め 被覆付針金 NEOシート 片側施工用	ビスと ワッシャー留め 被覆付針金 NEOシート 片側施工用	ドラント (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	ビスと ワッシャー留め 被覆付針金 被覆付針金 NEOシート 両側施工用			

※中空壁/押出成形セメント板の場合、フィブロックNEOは両側施工(壁用)をご使用ください。

### 製造元積水化学工業株式会社

耐火材料事業部

https://www.sekisui.co.jp/fp/

## 販売元 積水マテリアルソリューションズ株式会社

耐火資材営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 TEL03(6744)5806 FAX03(6744)5807

●お問い合わせは上記連絡先にお願いいたします。

\*フィブロックNEO®は積水化学工業株式会社の登録商標です。 \*印刷のため製品の色調は実物と異なる場合があります。

2023年 7月 初 版 2025年 2月 改訂3版-3刷 ツールコード

> No. 07219 2025. 2. 6TH TX